

# MDVR plus



MELHOR  
DETALHAMENTO



NITIDEZ



Comercial: (35) 3473.4000 | Suporte: (35) 3473.4042 | Assistência: (35) 3473.4037



suporte@clearcftv.com.br



clearcftv.com.br | lojaclearcftv.com.br



R. Rodolfo Guerino Adami, 65 - Família Andrade  
37.540-000 - Sta. Rita do Sapucaí - MG

PRODUZIDO NO  
PÓLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.clearcftv.com.br



Conheça nossa  
loja online!

lojaclearcftv.com.br



# MDVR plus


<b>Sistema</b>	Idioma	Português / Inglês
	Interface de Operação Segurança da Senha	Menu gráfico com interfaces de operações Permite configuração do admin e usuários 4 canais com resolução CIF/ HD1/ 960H/ 720P AHD
<b>Vídeo</b>	Entrada de Vídeo	1 canal RJ 45 para camera IP ou m[odulo WIFI 802.11ac
	Saída de Vídeo	2 canais
	Exibição de Vídeo	Layout 1x1 e 2x2
	Sistema de Cor	NTSC / PAL
	Compressão da Imagem	Modo Principal: H.264 PAL: 100 frames; NTSC: 120 frames;
<b>Áudio</b>	Entrada de Áudio	4 canais
	Saída de Áudio Modo de gravação	2 canais Áudio e Vídeo sincronizados
<b>Armazenamento e Gravação</b>	Resolução de Imagem	Analogico: CIF / HD1/ D1 / 960H / 720P AHD IP: 720P / 1080P
	Codificação de Vídeo	ISO14496-10 CIF: 1536 Kbps ~ 128Kbps; D1: 2048 Kbps ~ 400Kbps; 960H: 2048 Kbps ~ 400Kbps
	Taxa de Transmissão de Vídeo	8 níveis de qualidade de imagem opcional
	Taxa de Transmissão de Áudio	8 Kbps
	Armazenamento	2 cartões SD de 128GB cada - Capacidade total de armazenamento de 256GB
<b>Alarme</b>	Entrada de Alarme	8 canais; Alarme acionado em baixa tensão (< 4V) & alta tensão (> 4V)
	Saída de Alarme	1 Canal; Saída de aliemntação de 12V
<b>Interface e comunicação</b>	RS 485	1 Interfaces
	RS 232	2 Interface
<b>Comunicação sem fio (Opicional)</b>	CDMA	Contruído com módulo CDMA
	GPRS/EDGE	Contruído com módulo GPRS/EDGE
	3G (HSPA/EVDO)	Contruído com módulo HSPA/EVDO
	4G (LTE)	Contruído com módulo LTE
<b>GPS (Opicional)</b>	Módulo GPS	Coordenadas e informações de velocidade em tempo real





# MDVR plus

<b>WIFI (Opicional)</b>	Módulo WIFI (2.4 / 5.8 GHz)	Download automático de gravações para o Servidor com freq. de 2.4 ou 5.8 GHz
<b>G-Sensor</b>	Acelerômetro	Contruído com sensor de gravidade
<b>Software</b>	Player de reprodução para PC	Reprodução de arquivo em PC com análise do status do veiculo
	Aplicativo para Smartphones	Monitoramento de áudio e vídeo em tempo real, GPS, alarme, etc
<b>Atualização</b>	Atualização através do cartão SD	Utilizado para gerenciar todos os MDVR's
<b>Outras informações</b>	Alimentação	8 ~ 36 VDC
	Potência	15 W
	Temperatura de Operação	0° C ~ 70° C

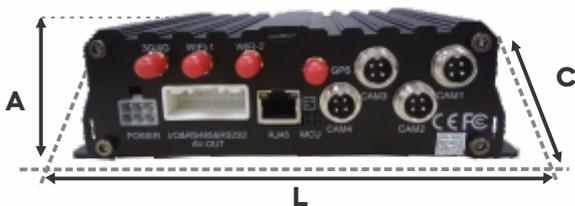

<b>C</b>	<b>A</b>	<b>L</b>
170mm	50mm	187mm

Peso:



www.clearcftv.com.br

**CLEAR**  
CFTV®